

Datasheet

UBITHERM: enkelwandige aansluitstukken

UBTIHERM: raccordement simple paroi



TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing haarden, kachels op hout of kolen, stookolieketels
- Brandstof vaste brandstof: stookolie, hout, kolen,...
bovendakse aansluiting niet aanbevolen
- Materiaal RVS 316L - 0.5mm
regenkap / klemband : RVS 304 - 0.4mm
muurbeugel: galva tot Ø250
vanaf Ø300 gamma dubbelwandige inox
- Afmetingen zie volgende pagina
- Diameter zie volgende pagina
- Temperatuur 450 à 550°C
- Certificaten EN 1856-2 (CE T450-N1-Dm-L500-G)
- Kleur naturel - alle RAL kleuren
- Dakhelling plat of hellende daken
- Extra reinigen met nylon borstel
voor correcte montage: zie montagevoorschrift

ARTIKELNUMMER

- zie volgende pagina

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

DONNEES TECHNIQUES

- Application feu ouvert, poêle au charbon, mazout
- Combustible combustibles solides: mazout, bois, charbon,...
raccordement sur toiture pas recommandé
- Matière RVS 316L - 0.5mm
chapeau pluie / collier de serrage: RVS 304 - 0.4mm
collier mural: galva jusqu'à Ø250
à partir de Ø300 gamme inox double paroi
- Dimensions voir prochaine page
- Diamètre voir prochaine page
- Certificaten EN 1856-2 (CE T450-N1-Dm-L500-G)
- Température 450 à 550°C
- Couleur naturelle - couleur RAL
- Pente toit plat / en pente
- Extra nettoyage avec brosse nylon
pour montage correct voir notice d'installation

NUMERO D'ARTICLE

- voir prochaine page

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le manchon étanche permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.

Datasheet

UBITHERM: enkelwandige aansluitstukken


UBTIHERM: raccordement simple paroi



Enkelwandige schoorsteensectie 100mm

Conduit simple paroi 1000mm

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768610
150mm	0770000
175mm	0772912
200mm	0773100
250mm	0772400
300mm	0700112
350mm	0700496
400mm	0700466
450mm	0701681

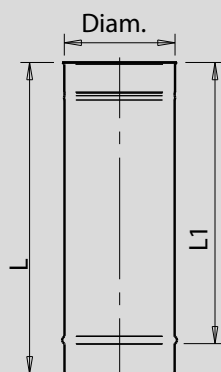


Diam.	L	L1
125	997	947
150	997	947
175	997	947
200	997	947
250	997	947
300	997	947
350	997	947
400	997	947
450	997	947



Enkelwandige schoorsteensectie 500mm

Conduit simple paroi 500mm

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768627
150mm	0770017
175mm	0772929
200mm	0773117
250mm	0772417
300mm	0700593
350mm	0701592
400mm	0702001
450mm	0702002

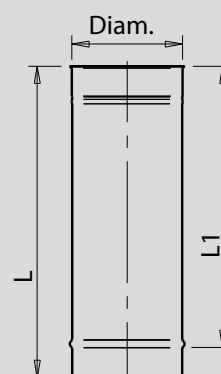


Diam.	L	L1
125	497	447
150	497	447
175	497	447
200	497	447
250	497	447
300	497	447
350	497	447
400	497	447
450	497	447



Enkelwandige schoorsteensectie 250mm

Conduit simple paroi 250mm

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768634
150mm	0770024
175mm	0772936
200mm	0773124
250mm	0772424
300mm	0700595
350mm	0701603
400mm	0702003
450mm	0702004

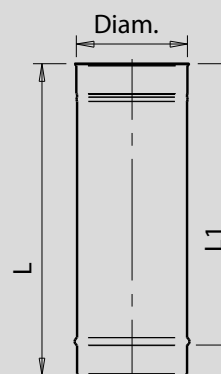

Diam.	L	L1
125	248	198
150	248	198
175	248	198
200	248	198
250	248	198
300	248	198
350	248	198
400	248	198
450	248	198



Datasheet

UBITHERM: enkelwandige aansluitstukken

UBTIHERM: raccordement simple paroi




ubbink

Paspijp 500mm

Conduit réglable

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768737
150mm	0772833
175mm	0773021
200mm	0773210
250mm	0773870
300mm	0700594
350mm	0702020
400mm	0702021
450mm	0702022

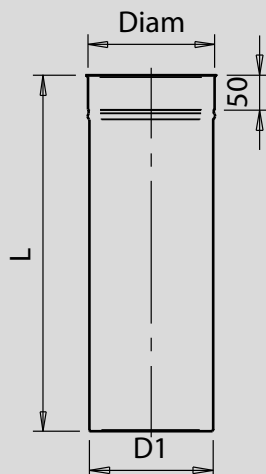


Diam.	D1	L
125	123	498
150	148	498
175	173	498
200	198	498
250	248	498
300	298	498
350	348	498
400	398	498
450	448	498




Bocht 30°

Coude 30°

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768658
150mm	0770031
175mm	0772943
200mm	0773131
250mm	0772431
300mm	0702005
350mm	0702006
400mm	0702007
450mm	0702008

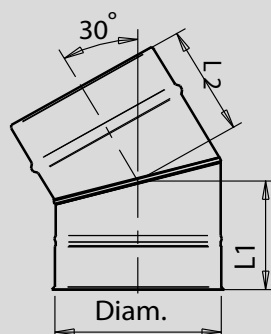


Diam.	L	L1
125	121	121
150	121	121
175	121	121
200	121	121
250	121	121
300	146	146
350	146	146
400	146	146
450	146	146



Bocht 45°

Coude 45°

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768665
150mm	0770048
175mm	0772950
200mm	0773148
250mm	0772448
300mm	0700592
350mm	0700497
400mm	0701604
450mm	0702009

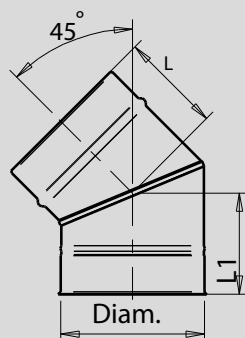

Diam.	L	L1
125	146	146
150	146	146
175	146	146
200	146	146
250	146	146
300	162	162
350	162	162
400	162	162
450	196	196



Jan Samijnstraat 9 / 9050 Gentbrugge

T +32 9 237 11 00 / F +32 9 237 11 29 / E-mail: info.bouw@ubbink.be

www.ubbink.be

Datasheet


UBITHERM: enkelwandige aansluitstukken

UBTIHERM: raccordement simple paroi




Bocht 90° Coude 90°

Diam.	Artikelnr.
125mm	0702010
150mm	0702011
175mm	0701701
200mm	0702012
250mm	0702100
300mm	0701511

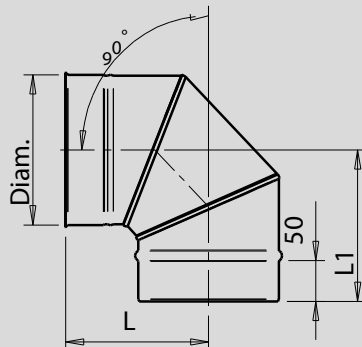


Diam.	L	L1
125	178	178
150	178	178
175	179	179
200	202	202
250	221	221
300	280	280




T-stuk 45° + dop Té 45° + bouchon

Diam.	Artikelnr.
125mm	0700651
150mm	0700951
175mm	0700686
200mm	0702013
250mm	0702014

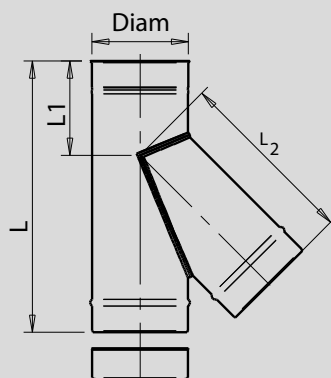


Diam.	L	L1	L2
125	500	175	335
150	500	160	350
175	500	150	365
200	600	190	425
250	600	160	450

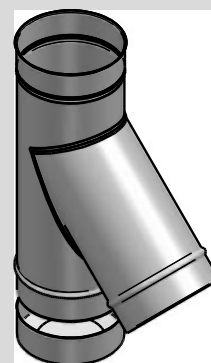


Einddop t.b.v. T-stuk Bouchon pour té

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768847
150mm	0772888
175mm	0773076
200mm	0773265
250mm	0774398
300mm	0702705



Diam.
125
150
175
200
250
300



Datasheet

UBITHERM: enkelwandige aansluitstukken


UBTIHERM: raccordement simple paroi




ubbink

T-stuk 90° + dop Té 90° + bouchon

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768672
150mm	0770055
175mm	0772967
200mm	0773155
250mm	0772455
300mm	0700596
350mm	0701075
400mm	0702015
450mm	0702016

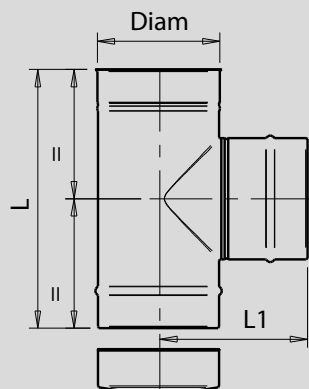


Diam.	L	L1
125	500	250
150	500	250
175	500	250
200	500	250
250	500	250
300	600	300
350	650	325
400	650	325
450	700	350

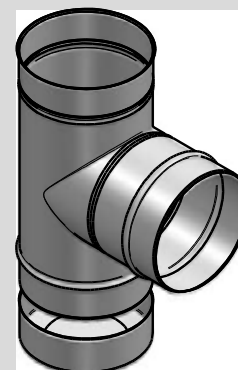


Einddop t.b.v T-stuk Bouchon pour té

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768847
150mm	0772888
175mm	0773076
200mm	0773265
250mm	0774398
300mm	0702705




Diam.
125
150
175
200
250
300




Regenkap met gaas Chapeau avec pare-étincelles

Diam.	Artikelnr.
125mm	0754239
150mm	0757229
175mm	0757511
200mm	0758101
250mm	0758716
300mm	0700770
350mm	0773179
400mm	0701582
450mm	0702023



Diam.	D1	H
125	271	90
150	330	94
175	371	127
200	410	157
250	499	168
300	592	200
350	700	230
400	800	275
450	900	305

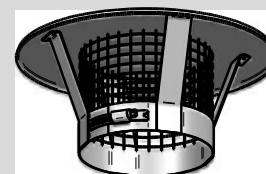

Datasheet

UBITHERM: enkelwandige aansluitstukken


UBTIHERM: raccordement simple paroi




Regenkap

Chapeau

Diam.	Artikelnr.
125mm	0754222
150mm	0757212
175mm	0757494
200mm	0758091
250mm	0758675
300mm	0700580
350mm	0700498
400mm	0701581
450mm	0700981

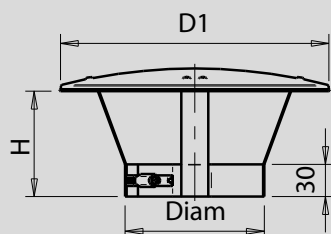


Diam.	D1	H
125	271	90
150	330	94
175	371	127
200	410	157
250	499	168
300	592	200
350	700	230
400	800	275
450	900	305




Muurbeugel

Collier mural

Diam.	Artikelnr.
125mm	0768706
150mm	0772802
175mm	0772998
200mm	0773186
250mm	0772754
300mm	0700325
350mm	0702017
400mm	0701606
450mm	0702018

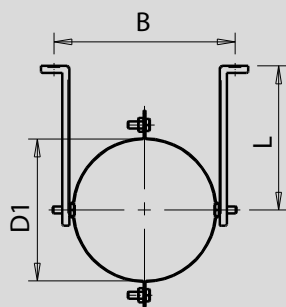

Diam.	D1	B	L
125	175	235	110/165
150	200	260	125/180
175	225	285	135/190
200	250	310	145/200
250	300	360	175/230
300	350	410	200/255
350	400	460	225/280
400	450	510	250/305
450	500	560	275/330




Verloopstuk schouwpot naar rond met boord

Réduction boisseau vers rond avec rebord

Diam.	Artikelnr.	Schouwpot Boisseau	Diam.
□ ○			
160>150	701715	U 150	I 152
200>150	700429	U 190	I 152
200>175	700103	U 190	I 177
200>200	746100	U 190	I 202
250>200	701064	U 235	I 202
250>250	700191	U 235	I 252
300>200	700846	U 285	I 202
300>300	700830	U 285	I 302

U = uitwendig / extérieur

I = inwendig / intérieur

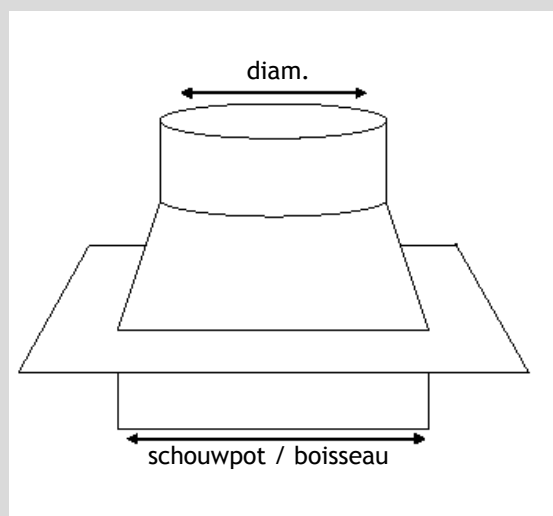

Datasheet

UBITHERM: enkelwandige aansluitstukken


UBTIHERM: raccordement simple paroi



Verloopstuk rond-rond

Réduction rond-rond

Diam.	Artikelnr.	Diam.2	Diam. 1
90x125	700110	U 89	I 127
100x125	700109	U 99	I 127
110x125	700425	U 109	I 127
125x130	700406	U 124	I 131
125x150	700061	U 124	I 152
125x175	700873	U 124	I 177
130x125	746104	U 129	I 127
131x125	701073	I 131	I 127
130x150	700347	U 129	I 152
131x150	700991	I 131	I 152
130x200	700098	U 129	I 202
140x150	700618	U 139	I 152
150x175	700842	U 149	I 177
150x200	700043	U 149	I 202
160x150	700013	I 152	U 159
160x175	700408	U 159	I 177
175x200	700888	U 174	I 202
180x150	700062	U 179	I 152
180x175	746106	U 179	I 177
181x175	701568	I 181	I 177
180x200	758840	U 179	I 202
200x250	700042	U 199	I 252
200x300	700106	U 199	I 302
250x300	701386	U 249	I 302

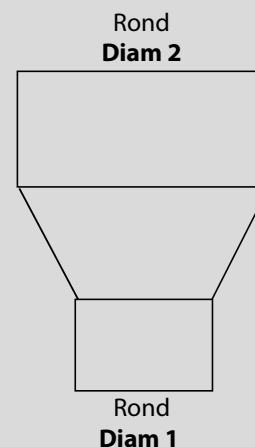

U = uitwendig / extérieur
I = inwendig / intérieur

Klemband

Collier

Diam.	Artikelnr.	Diam.
125mm	0700474	125
150mm	0700475	150
175mm	0703362	175
200mm	0703363	200
250mm	0703364	250
300mm	0703365	300
350mm	0703366	350
400mm	0703367	400
450mm	0703368	450

